



Ракурс

www.svrakurs.kz

Светодиодное освещение

Для животноводства, объектов АПК
и промышленных мощностей

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

- О компании

Компания «РАКУРС» с 2008 года занимается собственной разработкой и реализацией светодиодных систем освещения для агропромышленного сектора. Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наши светильники, чтобы предоставлять нашим клиентам самый качественный продукт на рынке. Мы привлекаем к сотрудничеству только высококлассных специалистов, инженеров и технологов, ведущих отечественных и европейских птицеводов и свиноводов. Всё это позволяет нам оставаться партнерами крупнейших Российских и международных холдингов.

- Наша миссия

«Занять лидирующую позицию в сегменте производства светотехнической продукции для животноводства, птицеводства, растениеводства. Всегда становиться технологичнее конкурентов на каждом этапе производства. Быть лучшими и работать с лучшими. Вывести бренд на мировую арену и обеспечить всемирную узнаваемость в сегменте»

<100 тыс. час.

Срок службы наших
светильников

<1 млн.

Произведено светильников

<2,5 млн. м²

Подсвечено площадей содержания
животных

- Наши преимущества

✓ **Бесплатный расчет**

Рассчитаем освещенность и экономическую целесообразность проекта.

✓ **Бесплатное тестирование**

Бесплатно предоставим тестовые светильники и системы освещения

✓ **Наличие всех необходимых сертификатов и испытаний**

Протокол испытаний на соответствие параметрам электромагнитной совместимости **(ЭМС)**, пожарный сертификат с протоколом испытаний, таможенный сертификат, протокол испытаний на соответствие **IP68** и **IK10**, протокол испытаний ВНИСИ на соответствие светотехническим характеристикам.

✓ **Гарантийные обязательства до 7 лет**

Не требует утилизации, не содержит ртути и других вредных веществ.

✓ **Оперативность**

Оперативная разработка и внедрение систем освещения с учетом требований заказчика

+ Лучшие цены и качество

Тонкие настройки, индивидуальные решения, и это далеко не полный перечень преимуществ работы с нашей компанией!



Ракурс


Светодиодное освещение для крупного рогатого скота

Светодиодные светильники «RAKURS» разработаны
специально для ферм КРС.


Широкий модельный ряд наших светильников позволяет обеспечить
равномерную освещённость от 0 до 500 Лк в доильных, родильных
отделениях и местах содержания КРС

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

- Ознакомьтесь с основными преимуществами светодиодных светильников «Ракурс»

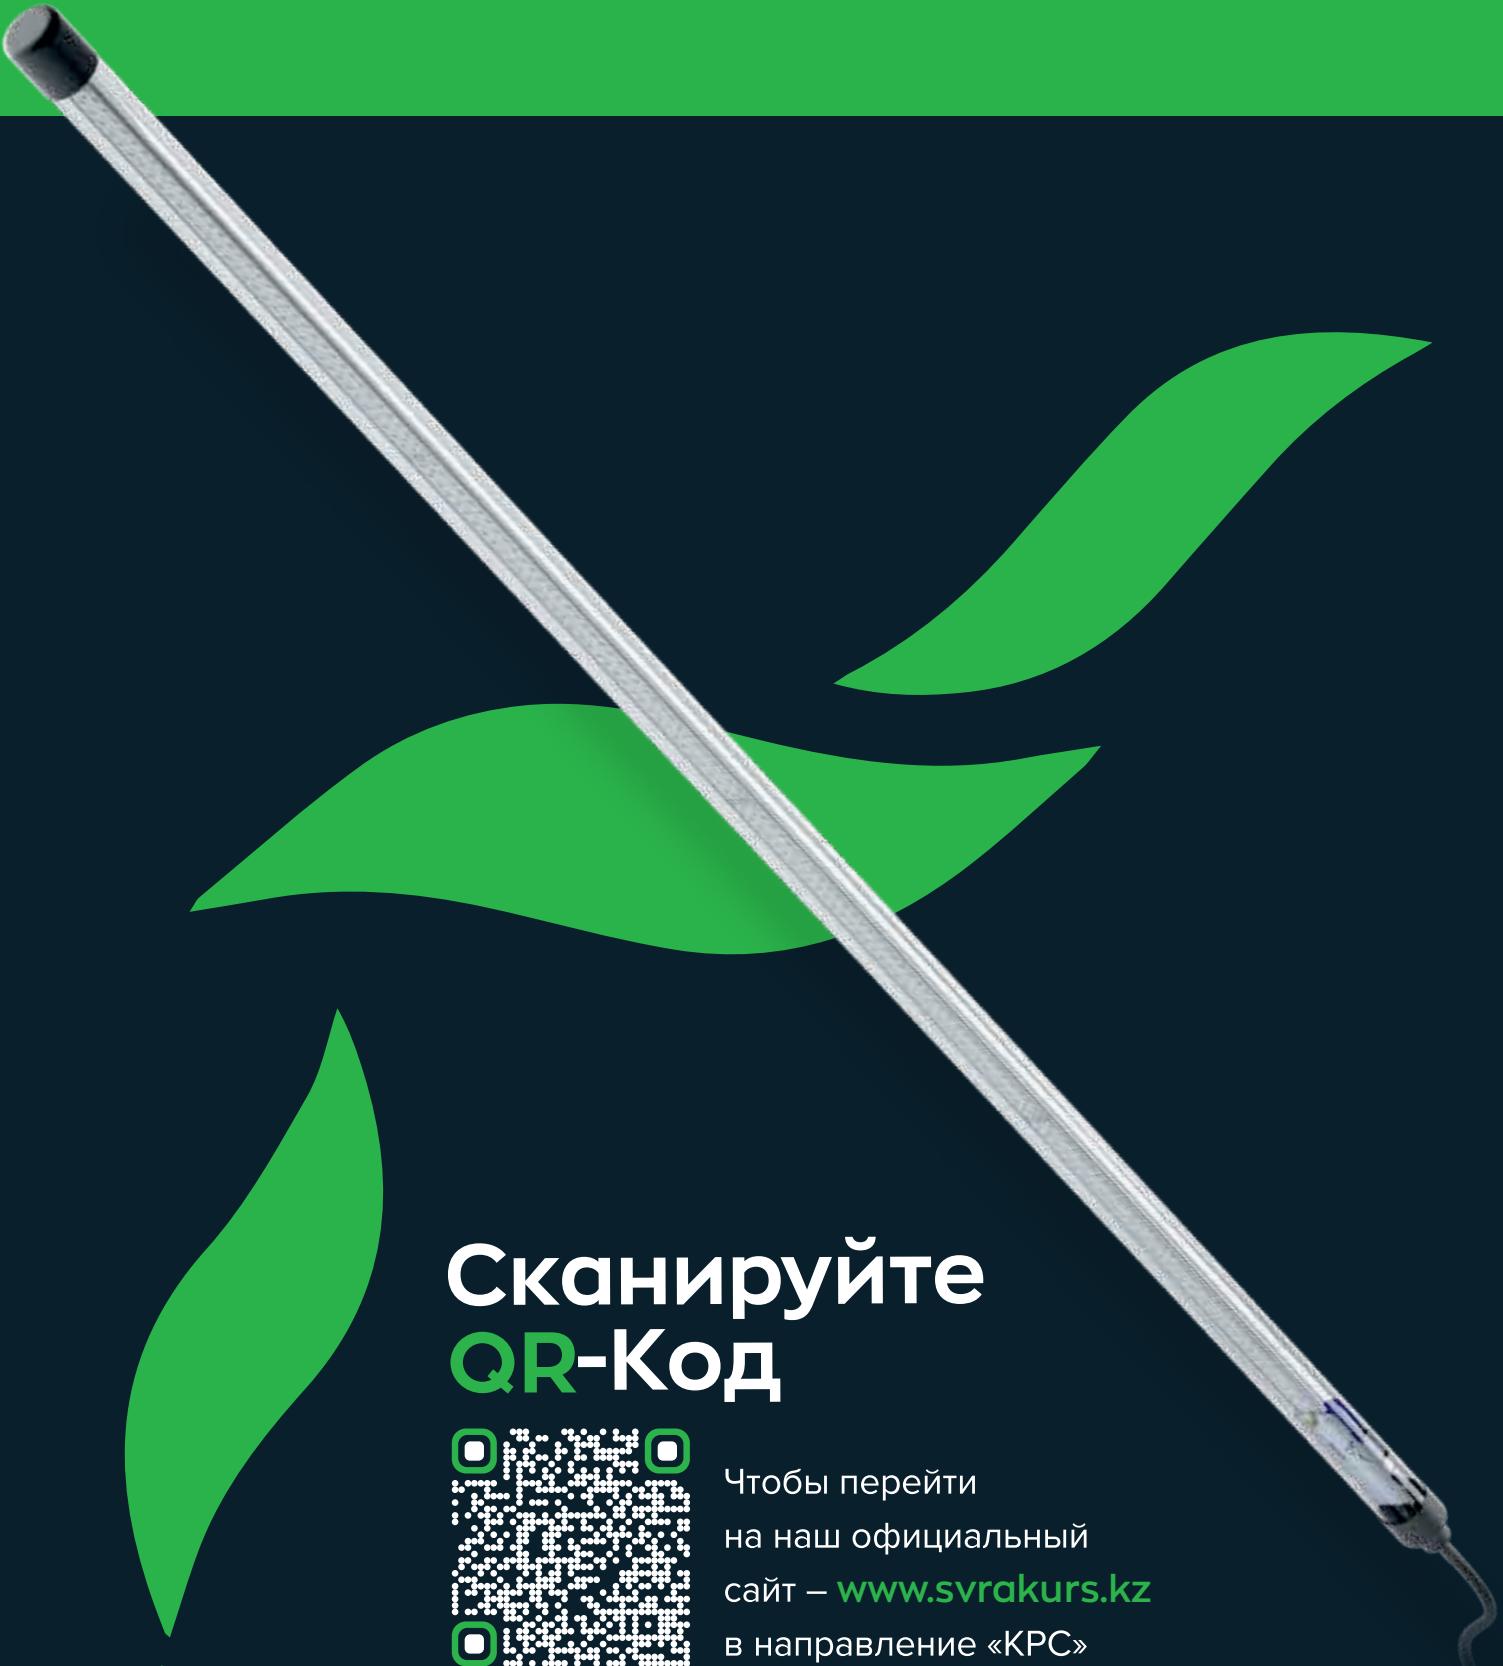

Сканируйте
QR-Код



Чтобы перейти
на наш официальный
сайт – www.svrakurs.kz
в направление «КРС»

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Высокое качество и безопасность корпуса



Ударопрочность IK-10

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий



Степень защиты IP-68

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги.
Предназначен для мойки из АВД




Пожаробезопасность

Все компоненты светильника не поддерживают горение

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Блоки питания на 100% российского производства

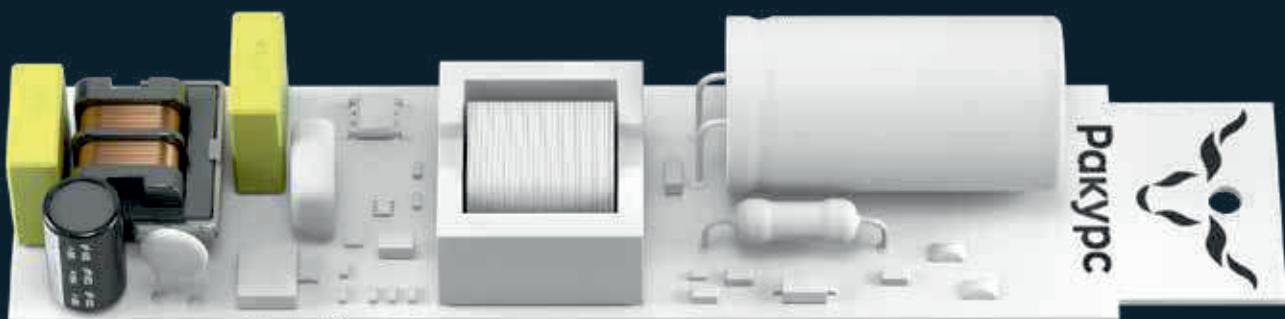

ЭМС

Соответствует электромагнитной совместимости, защищает сети от недопустимых помех



Пульсация не более 1%

Обеспечивает минимальные мерцания, не видимые глазу





Защита от 380V и перегрева

Обеспечивает защиту светильника от изменения внешней температуры и перенапряжения электросети

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Эффективная светоотдача

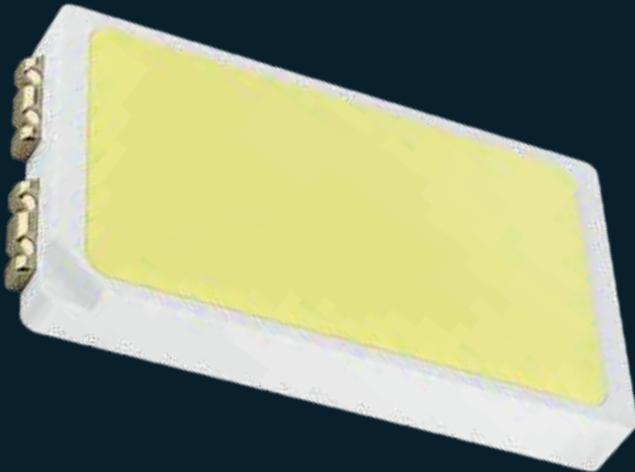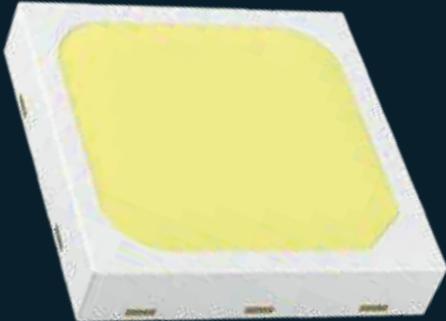

Мощный световой поток более 175 лм/вт

Позволяет экономить до 50% средств на электроэнергии в сравнении с аналогами



Индекс цветопередачи CRI 90

Обеспечивает минимальные мерцания, не видимые глазу



Цветовая температура

Возможна поставка с диодами от 2700-6500 К

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Алюминиевый радиатор собственной разработки обеспечивает:



Надежную фиксацию

Плотное прилегание светодиодного модуля к радиатору охлаждения



Качественный теплоотвод

Температуру на диоде не более 55 градусов С°. Гарантирует работу светодиодов более 150 000 ч.




Жёсткость конструкции

Надежное крепление всех элементов внутри корпуса светильника

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Дополнительные преимущества позволяют:

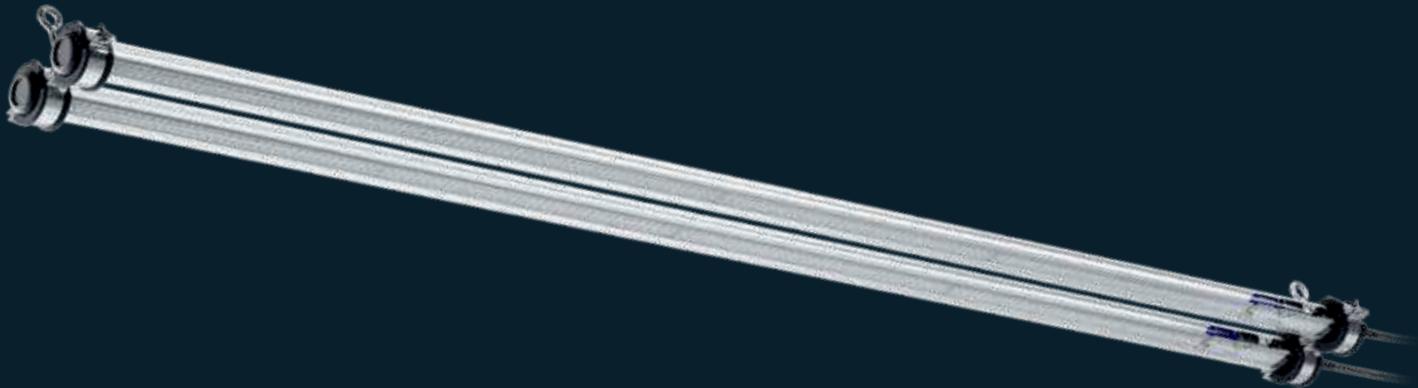

Увеличить мощность светильника до 120 вт

Добиться необходимого уровня освещенности с большой высоты



Управлять световым потоком

Регулировать яркость светильника согласно заданной программе



Защитить микрочипы

Исключить радиопомехи влияющие на стабильную работу чипов

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Варианты креплений



Хомут на карабине

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий



Крепление к стене и потолку


Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги.
Предназначен для мойки из АВД



Крепление на трос

Все компоненты светильника не поддерживают горение

+ Большой модельный и размерный ряд светодиодных светильников позволяет:

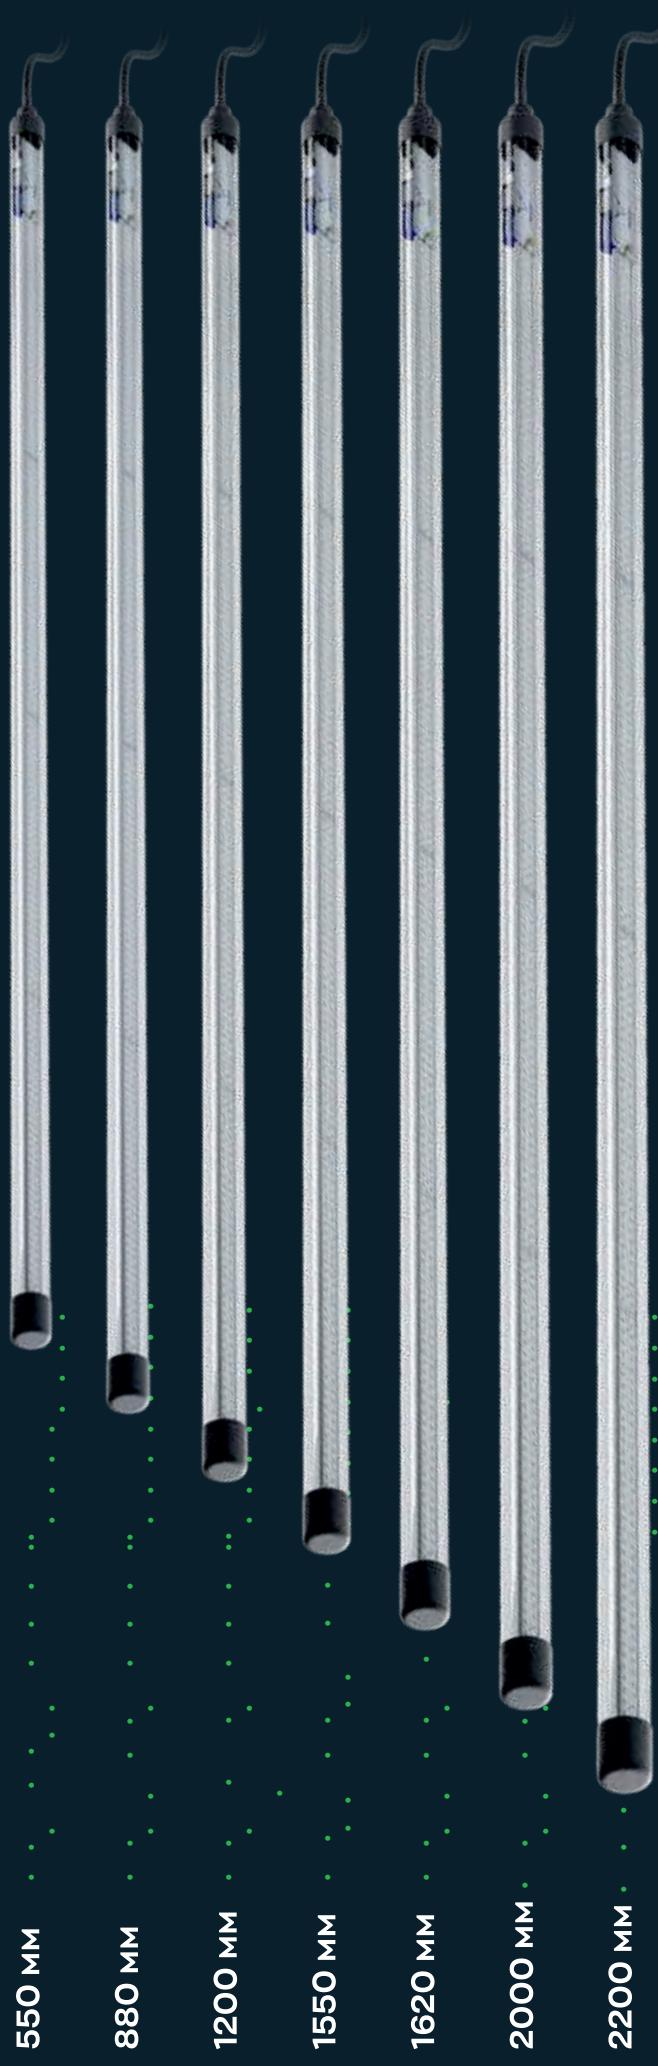

Увеличить размер до 3000мм

Скорректировать длину светильника по индивидуальным требованиям заказчика



Оптимизировать проект

Уменьшить количество светильников в корпусе



Решать задачи любой сложности

Добиться нужного уровня освещенности в самых труднодоступных местах


- Сравнение светильников РАКУРС с аналогами на примере ЛСП




**“ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ
В СРАВНЕНИИ”**

- Рене декарт

Светильник Rakurs 1350 VS Светильник ЛСП 1x18			Светильник Rakurs 2500 VS Светильник ЛСП 2x18		
					
Тип источника света	<input checked="" type="checkbox"/> Светодиодный	Люминисцентный	Тип источника света	<input checked="" type="checkbox"/> Светодиодный	Люминисцентный
Световой поток	<input checked="" type="checkbox"/> 1350 Лм	880 Лм	Световой поток	<input checked="" type="checkbox"/> 2520 Лм	1750 Лм
Световая отдача	<input checked="" type="checkbox"/> 150 Лм/Вт	44 Лм/Вт	Световая отдача	<input checked="" type="checkbox"/> 153 Лм/Вт	44 Лм/Вт
Потребление	<input checked="" type="checkbox"/> 9 Вт	20 Вт	Потребление	<input checked="" type="checkbox"/> 16 Вт	40 Вт
Гарантия	<input checked="" type="checkbox"/> 5 лет	1 год	Гарантия	<input checked="" type="checkbox"/> 5 лет	1 год
Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 500x32 мм	1300x100 мм	Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 815x32 мм	1300x100 мм
Защищённость	<input checked="" type="checkbox"/> IP68, IK10	IP65	Защищённость	<input checked="" type="checkbox"/> IP68, IK10	IP65
Вес	<input checked="" type="checkbox"/> 0,3 кг	1 кг	Вес	<input checked="" type="checkbox"/> 0,4 кг	1,3 кг
Страна производитель	<input checked="" type="checkbox"/> Россия	Китай	Страна производитель	<input checked="" type="checkbox"/> Россия	Китай

Светильник Rakurs 2500 VS Светильник ЛСП 1x36			Светильник Rakurs 3600 VS Светильник ЛСП 2x36		
					
Тип источника света	<input checked="" type="checkbox"/> Светодиодный	Люминисцентный	Тип источника света	<input checked="" type="checkbox"/> Светодиодный	Люминисцентный
Световой поток	<input checked="" type="checkbox"/> 2520 Лм	1750 Лм	Световой поток	<input checked="" type="checkbox"/> 3600 Лм	3500 Лм
Световая отдача	<input checked="" type="checkbox"/> 150 Лм/Вт	44 Лм/Вт	Световая отдача	<input checked="" type="checkbox"/> 150 Лм/Вт	44 Лм/Вт
Потребление	<input checked="" type="checkbox"/> 16 Вт	40 Вт	Потребление	<input checked="" type="checkbox"/> 24 Вт	80 Вт
Гарантия	<input checked="" type="checkbox"/> 5 лет	1 год	Гарантия	<input checked="" type="checkbox"/> 5 лет	1 год
Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 1180x32 мм	1270x100 мм	Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 1180x32 мм	1270x100 мм
Защищённость	<input checked="" type="checkbox"/> IP68, IK10	IP65	Защищённость	<input checked="" type="checkbox"/> IP68, IK10	IP65
Вес	<input checked="" type="checkbox"/> 0,4 кг	1,5 кг	Вес	<input checked="" type="checkbox"/> 0,6 кг	3 кг
Страна производитель	<input checked="" type="checkbox"/> Россия	Китай	Страна производитель	<input checked="" type="checkbox"/> Россия	Китай

Светильник Rakurs 3300 VS Светильник ЛСП 1x58			Светильник Rakurs 5600 VS Светильник ЛСП 2x58		
					
Тип источника света	<input checked="" type="checkbox"/> Светодиодный	Люминисцентный	Тип источника света	<input checked="" type="checkbox"/> Светодиодный	Люминисцентный
Световой поток	<input checked="" type="checkbox"/> 3300 Лм	2640 Лм	Световой поток	<input checked="" type="checkbox"/> 5400 Лм	5280 Лм
Световая отдача	<input checked="" type="checkbox"/> 150 Вт	44 Лм/Вт	Световая отдача	<input checked="" type="checkbox"/> 176 Лм/Вт	44 Лм/Вт
Потребление	<input checked="" type="checkbox"/> 22 Вт	60 Вт	Потребление	<input checked="" type="checkbox"/> 31 Вт	120 Вт
Гарантия	<input checked="" type="checkbox"/> 5 лет	1 год	Гарантия	<input checked="" type="checkbox"/> 5 лет	1 год
Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 815x32 мм	1565x100 мм	Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 1180x32 мм	1565x100 мм
Защищённость	<input checked="" type="checkbox"/> IP68, IK10	IP65	Защищённость	<input checked="" type="checkbox"/> IP68, IK10	IP65
Вес	<input checked="" type="checkbox"/> 0,5 кг	3 кг	Вес	<input checked="" type="checkbox"/> 0,8 кг	4,5 кг
Страна производитель	<input checked="" type="checkbox"/> Россия	Китай	Страна производитель	<input checked="" type="checkbox"/> Россия	Китай

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для ферм КРС

	Rakurs 1800	Rakurs22 50	Rakurs 3300	Rakurs 3300 Long
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	12 Вт	16 Вт	22 Вт	22 Вт
Световой поток, не менее	1800 Лм	2250 Лм	3300 Лм	3300 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,1% (по прот. 0,5%)	2,10%	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,93	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra			
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	500 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм
Вес	0,3 кг	0,35 кг	0,35 кг	0,55 кг



Возможна поставка низковольтных, управляемых и аварийных систем освещения в свинокомплексы и корпуса КРС.

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для ферм КРС

	Rakurs 3350	Rakurs 3600	Rakurs 3900	Rakurs42 00
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	24 Вт	24 Вт	26 Вт	25 Вт
Световой поток, не менее	3350 Лм	3600 Лм	3900 Лм	4000 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 1,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra			
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм
Вес	0,45 кг	0,55 кг	0,55 кг	0,55 кг

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для ферм КРС

	Rakurs4 950	Rakurs4 950 (защита от 380V)	Rakurs 5550	Rakurs6 300 (защита от 380V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	33 Вт	33 Вт	33 Вт	42 Вт
Световой поток, не менее	4950 Лм	4950 Лм	5250 Лм	6300 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 0,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 32 мм	1200 мм, 38 мм	1200 мм, 38 мм	1600 мм, 38 мм
Вес	0,48 кг	0,60 кг	0,45 кг	0,90 кг



Возможна поставка низковольтных, управляемых и аварийных систем освещения в свинокомплексы и корпуса КРС.

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для ферм КРС

	Rakurs 7100 (защита от 380V)	Rakurs 9500 (защита от 380V)	Rakurs 19000 (защита от 380V)	Rakurs 12500 (защита от 380V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	42 Вт	60 Вт	120 Вт	84 Вт
Световой поток, не менее	6700 Лм	7100 Лм	19000 Лм	12500 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,1% (по прот. 0,2%)	2,1% (по прот. 0,2%)	2,1% (по прот. 0,2%)	2,1% (по прот. 0,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1600 мм, 38 мм	2000 мм, 38 мм	2000 мм, 38 мм	1600 мм, 38 мм
Вес	0,90 кг	1,2 кг	2,4 кг	1,8 кг

- Наши партнёры:

МИРАТОРГ

СИБАГРО[❖]

N останкино

a ариант

ИНТЕРАГРО

ДЛРОСА

ЕКОНИВА
ЭКОНИВА

РУСАГРО
Группа Компаний

АГРОЭКО
Группа компаний

ТАВРОС

ЧЕРКИЗОВО
· ОСНОВАН В 1974 ГОДУ ·

аб
Группа компаний
Агро-Белогорье

ЭкоДтица

АГРОКОМПЛЕКС
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

АгроПром
комплектация
Группа компаний

грибная
Рягуга

ГОРИН ПРОДУКТ
1971
НАТУРАЛЬНЫЙ И ДЕЛОСТИЧНЫЙ

КОМОС
ГРУПП

Приосколье

ЯСНЫЕ ЗОРИ
Ясные зори
Органические продукты из природы

- Наши контакты

Телефон:

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)

Почта:

info@svrakurs.kz

Сайт:

www.svrakurs.kz