



Ракурс

www.svrakurs.kz

Светодиодное освещение

Для животноводства, объектов АПК
и промышленных мощностей

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

— О компании

Компания «РАКУРС» с 2008 года занимается собственной разработкой и реализацией светодиодных систем освещения для агропромышленного сектора. Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наши светильники, чтобы предоставлять нашим клиентам самый качественный продукт на рынке. Мы привлекаем к сотрудничеству только высококлассных специалистов, инженеров и технологов, ведущих отечественных и европейских птицеводов и свиноводов. Всё это позволяет нам оставаться партнерами крупнейших Российских и международных холдингов.

— Наша миссия

«Занять лидирующую позицию в сегменте производства светотехнической продукции для животноводства, птицеводства, растениеводства. Всегда становиться технологичнее конкурентов на каждом этапе производства. Быть лучшими и работать с лучшими. Вывести бренд на мировую арену и обеспечить всемирную узнаваемость в сегменте»

< 100 тыс. час.

Срок службы наших
светильников

< 1 млн.

Произведено светильников

< 2,5 млн. м²

Подсвечено площадей содержания
животных

– Наши преимущества

✔ Бесплатный расчет

Рассчитаем освещенность и экономическую целесообразность проекта.

✔ Бесплатное тестирование

Бесплатно предоставим тестовые светильники и системы освещения

✔ Оперативность

Оперативная разработка и внедрение систем освещения с учетом требований заказчика

✔ Наличие всех необходимых сертификатов и испытаний

Протокол испытаний на соответствие параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС), пожарный сертификат с протоколом испытаний, таможенный сертификат, протокол испытаний на соответствие IP68 и IK10, протокол испытаний ВНИСИ на соответствие светотехническим характеристикам.

✔ Гарантийные обязательства до 7 лет

Не требует утилизации, не содержит ртути и других вредных веществ.

+ Лучшие цены и качество

Тонкие настройки, индивидуальные решения, и это далеко не полный перечень преимуществ работы с нашей компанией!



Ракурс


Светодиодное освещение для грибных ферм

Широкий модельный ряд наших светильников
позволяет обеспечить качественную освещенность
в корпусах выращивания грибов.


+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

- Ознакомьтесь с основными преимуществами светодиодных светильников «Ракурс»

Сканируйте
QR-Код



Чтобы перейти
на наш официальный
сайт – www.svrakurs.kz
в направление «Грибоводство»

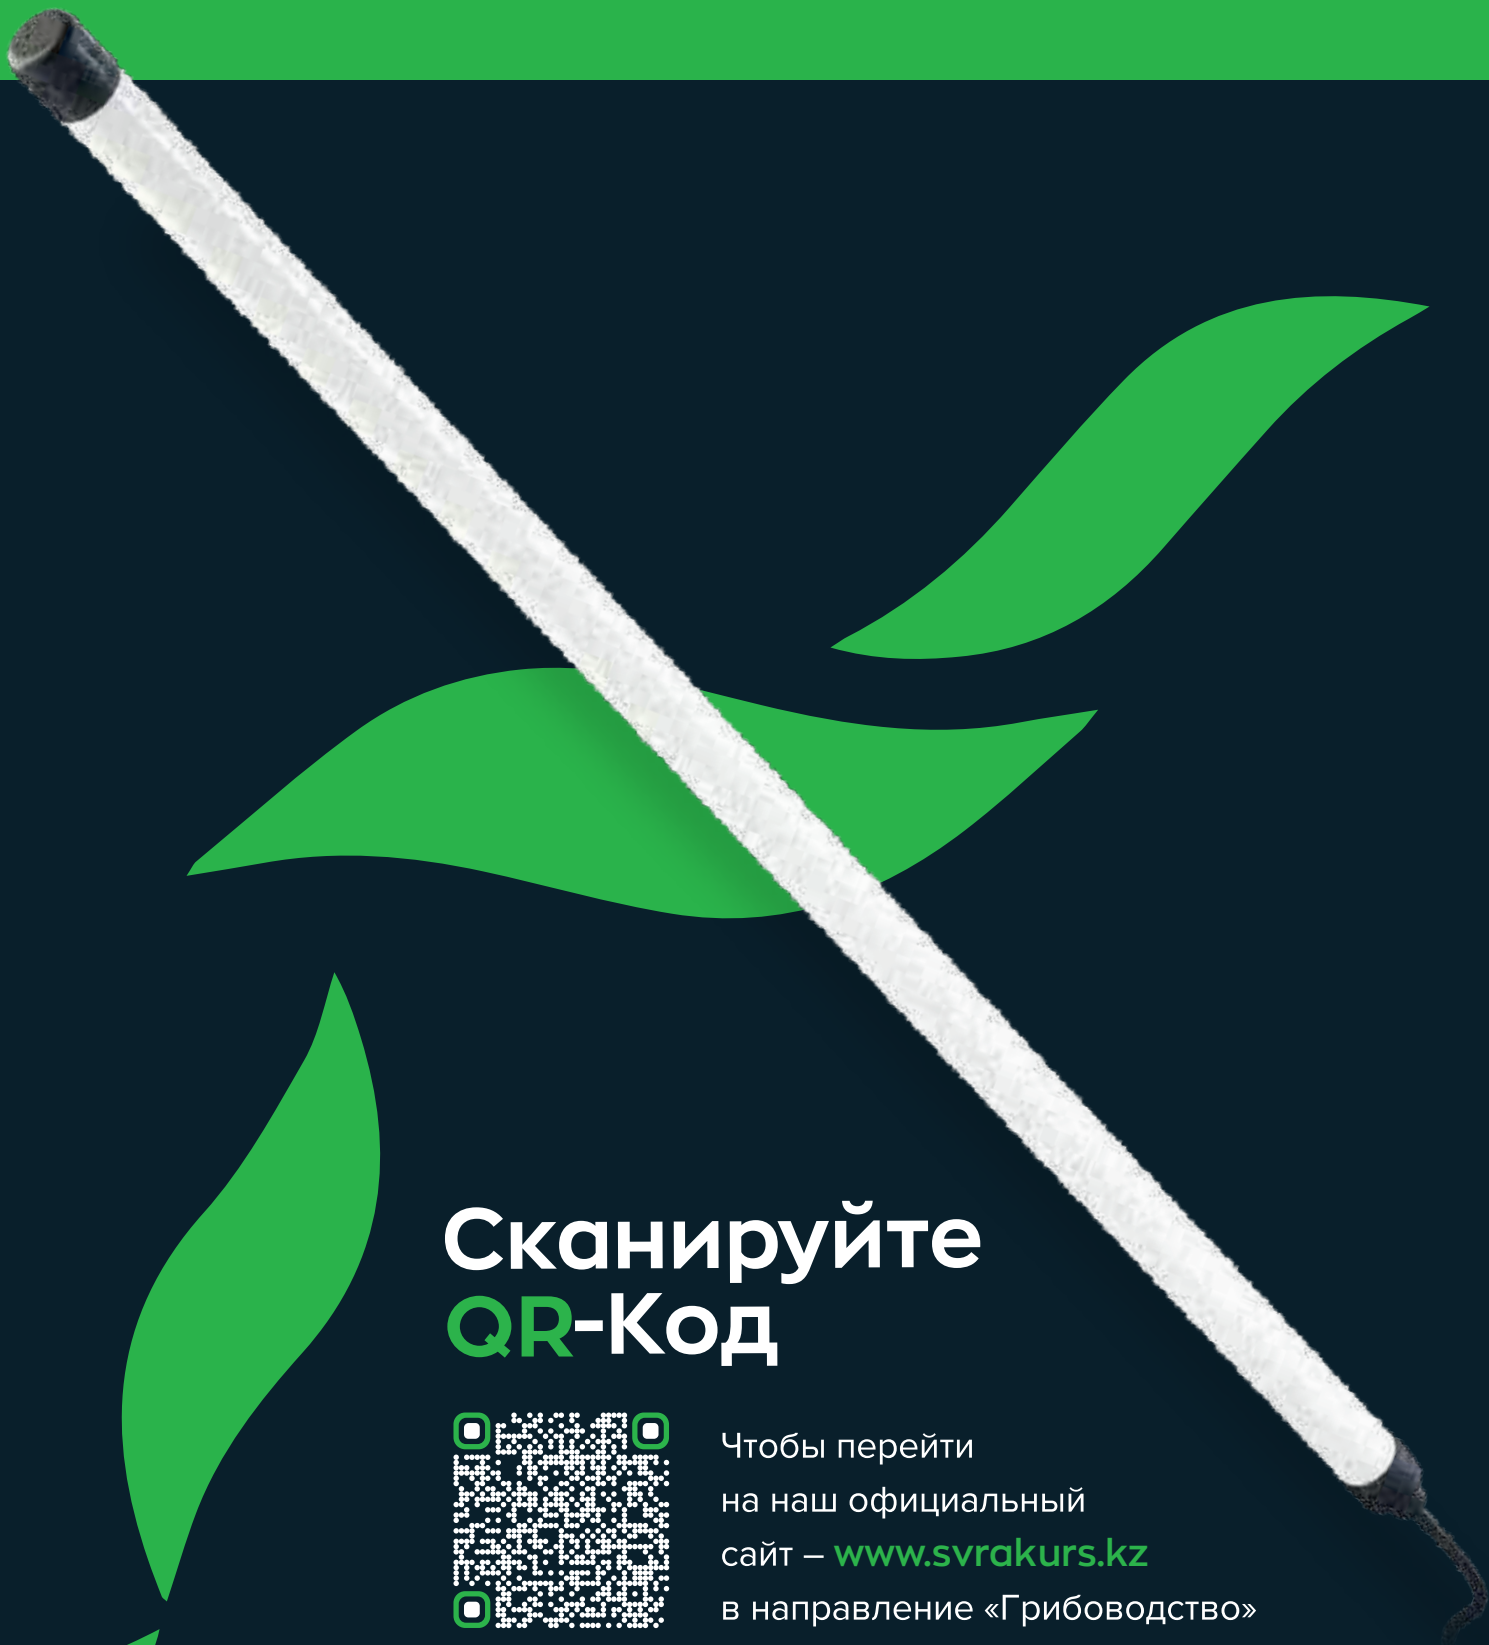

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Высокое качество и безопасность корпуса



Ударопрочность IK-10

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий



Степень защиты IP-68

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги. Предназначен для мойки из АВД




Пожаробезопасность

Все компоненты светильника не поддерживают горение

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Блоки питания на 100% российского производства

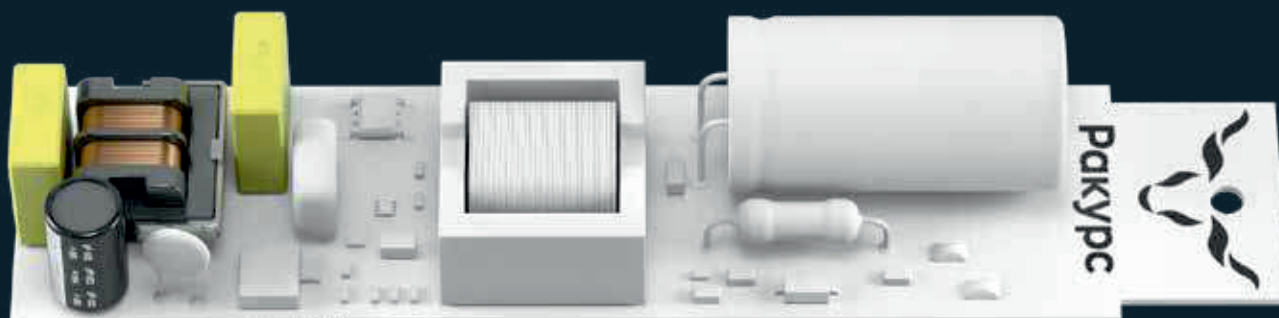

ЭМС

Соответствует электромагнитной совместимости, защищает сети от недопустимых помех



Пulsация не более 1%

Обеспечивает минимальные мерцания, не видимые глазу





Защита от 380V и перегрева

Обеспечивает защиту светильника от изменения внешней температуры и перенапряжения электросети

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Эффективная светоотдача

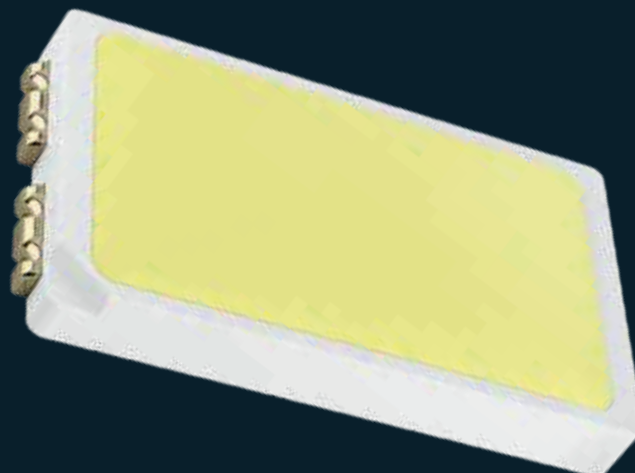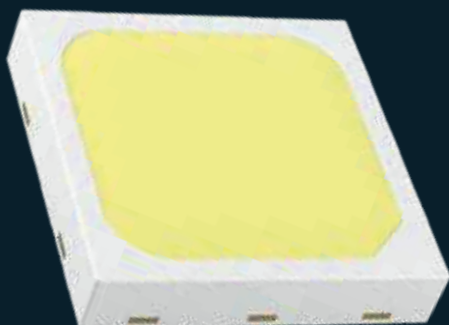

Мощный световой поток более **175 лм/Вт**

Позволяет экономить до 50%
средств на электроэнергии
в сравнении с аналогами



Индекс цветопередачи **CRI 90**

Обеспечивает минимальные
мерцания, не видимые глазу



Цветовая температура

Возможна поставка
с диодами от 2700-6500 К

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Алюминиевый радиатор собственной разработки обеспечивает:



Надёжную фиксацию

Плотное прилегание светодиодного
модуля к радиатору охлаждения



Качественный теплоотвод

Температуру на диоде не более 55
градусов С°. Гарантирует работу
светодиодов более 150 000 ч.



Жёсткость конструкции

Надёжное крепление всех элементов
внутри корпуса светильника

Основные преимущества светодиодной лампы

+ Конструктивные особенности



Обтекаемый корпус

Не требует контроля загрязнения корпуса. Не накапливает грязь.



Универсальные характеристики

Возможно исполнение по индивидуальным требованиям заказчика



Матовый корпус

Отлично подходит для помещений с рабочим персоналом. Не слепит глаза

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Дополнительные преимущества



Влажность 100%

Выдерживает работу при максимальной влажности в помещении.



Температура 130 °C

Устойчив к обработке и пропарке помещения при высоких температурах.



Увеличенная жесткость конструкции

Защищает конструкцию светильника на прогиб.

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Варианты креплений



Хомут на карабине

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий



Крепление к стене и потолку

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги.
Предназначен для мойки из АВД



Крепление на трос

Все компоненты светильника не поддерживают горение



Корпус по выращиванию шампиньонов



Корпус по выращиванию шампиньонов



Корпус по выращиванию вешенки

– Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для грибных ферм

	Rakurs 700	Rakurs 1800	Rakurs22 50	Rakurs2 500
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота элетропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	4,5 Вт	12 Вт	16 Вт	16 Вт
Световой поток, не менее	700 Лм	1800 Лм	2250 Лм	2500 Лм
Кф пульсации по световому поток, не более	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 0,5%)	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,93	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	П	П	П	П
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	220 мм, 32 мм	500 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм	1200 мм, 32 мм
Вес	0,22 кг	0,3 кг	0,35 кг	0,45 кг

– Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для грибных ферм

	Rakurs2 750	Rakurs 3300	Rakurs 3300 Long	Rakurs 3700
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	16 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт
Световой поток, не менее	2550 Лм	3300 Лм	3300 Лм	3500 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,1% (по прот. 2,4%)	2,10%	2,10%	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	П	П	П	П
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм
Вес	0,45 кг	0,35 кг	0,55 кг	0,35 кг

– Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для грибных ферм

	Rakurs 3350	Rakurs 3600	Rakurs 3900	Rakurs42 00
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	24 Вт	24 Вт	26 Вт	25 Вт
Световой поток, не менее	3350 Лм	3600 Лм	3900 Лм	4000 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 1,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	П	П	П	П
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм
Вес	0,45 кг	0,55 кг	0,55 кг	0,55 кг


– Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для грибных ферм

	Rakurs4 750	Rakurs4 950	Rakurs4 950 Long	Rakurs4 950 (защита от 380V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	28 Вт	33 Вт	33 Вт	33 Вт
Световой поток, не менее	4500 Лм	4950 Лм	4950 Лм	4950 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	П	П	П	П
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1900 мм, 32 мм	1200 мм, 32 мм	2200 мм, 32 мм	1200 мм, 38 мм
Вес	0,65 кг	0,48 кг	0,75 кг	0,60 кг

– Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для грибных ферм

	Rakurs 5550	Rakurs 5550 Long	Rakurs6 300 (защита от 380V)	Rakurs 7100 (защита от 380V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	33 Вт	33 Вт	42 Вт	42 Вт
Световой поток, не менее	5250 Лм	5250 Лм	6300 Лм	6700 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 0,2%)	2,1% (по прот. 0,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	П	П	П	П
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 38 мм	2200 мм, 32 мм	1600 мм, 38 мм	1600 мм, 38 мм
Вес	0,45 кг	0,75 кг	0,90 кг	0,90 кг

— Наши партнёры:

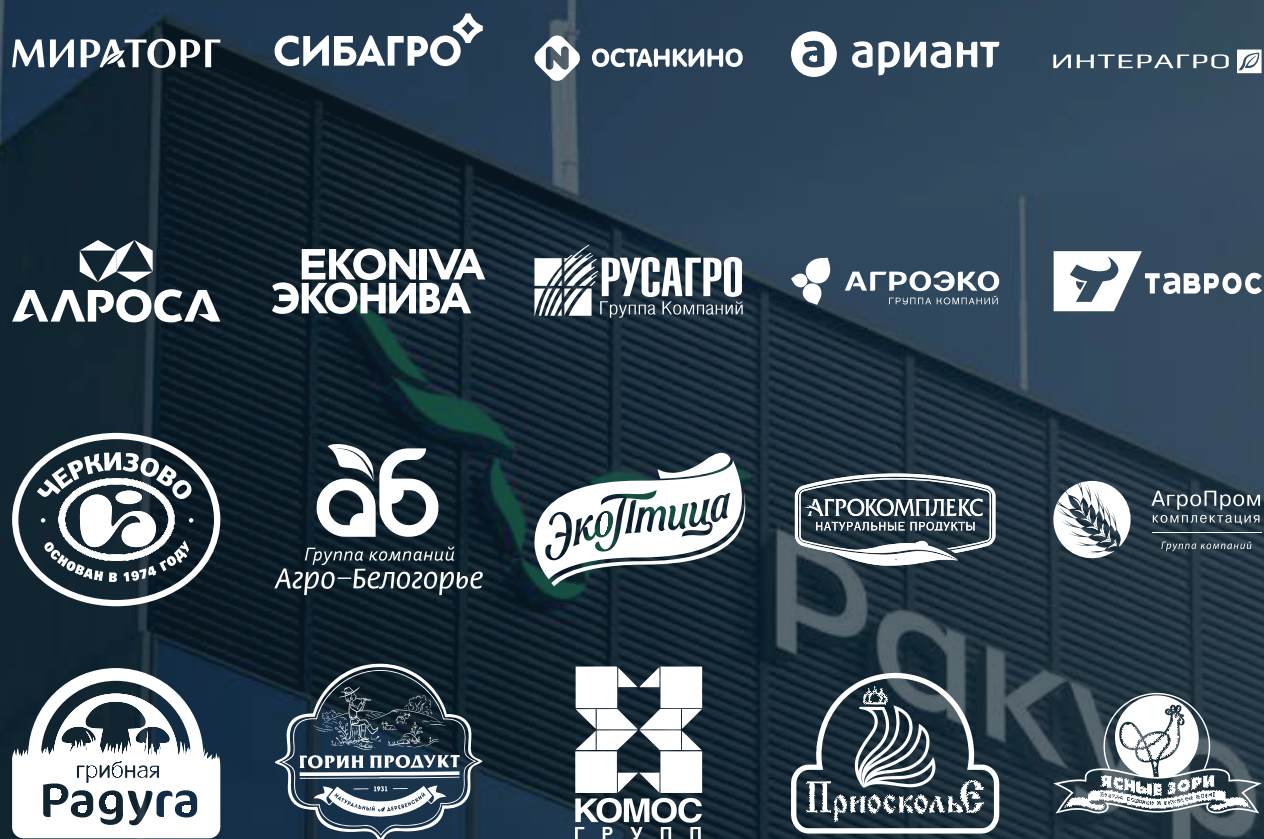

— Наши контакты

Телефон:

+7 (702) 285-00-03 (KZ)

+7 (913) 611-00-03 (RU)

Почта:

info@svrakurs.kz

Сайт:

www.svrakurs.kz