



Ракурс

www.svrakurs.kz

Светодиодное освещение

Для животноводства, объектов АПК
и промышленных мощностей

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

- О компании

Компания «РАКУРС» с 2008 года занимается собственной разработкой и реализацией светодиодных систем освещения для агропромышленного сектора. Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наши светильники, чтобы предоставлять нашим клиентам самый качественный продукт на рынке. Мы привлекаем к сотрудничеству только высококлассных специалистов, инженеров и технологов, ведущих отечественных и европейских птицеводов и свиноводов. Всё это позволяет нам оставаться партнерами крупнейших Российских и международных холдингов.

- Наша миссия

«Занять лидирующую позицию в сегменте производства светотехнической продукции для животноводства, птицеводства, растениеводства. Всегда становиться технологичнее конкурентов на каждом этапе производства. Быть лучшими и работать с лучшими. Вывести бренд на мировую арену и обеспечить всемирную узнаваемость в сегменте»

<100 тыс. час.

Срок службы наших
светильников

<1 млн.

Произведено светильников

<2,5 млн. м²

Подсвечено площадей содержания
животных

- Наши преимущества

✓ **Бесплатный расчет**

Рассчитаем освещенность и экономическую целесообразность проекта.

✓ **Наличие всех необходимых сертификатов и испытаний**

Протокол испытаний на соответствие параметрам электромагнитной совместимости **(ЭМС)**, пожарный сертификат с протоколом испытаний, таможенный сертификат, протокол испытаний на соответствие **IP68** и **IK10**, протокол испытаний ВНИСИ на соответствие светотехническим характеристикам.

✓ **Бесплатное тестирование**

Бесплатно предоставим тестовые светильники и системы освещения

✓ **Гарантийные обязательства до 7 лет**

Не требует утилизации, не содержит ртути и других вредных веществ.

✓ **Оперативность**

Оперативная разработка и внедрение систем освещения с учетом требований заказчика

+ Лучшие цены и качество

Тонкие настройки, индивидуальные решения, и это далеко не полный перечень преимуществ работы с нашей компанией!



Ракурс

Светодиодное освещение для свиноводства

Светодиодные светильники «RAKURS» разработаны
специально для свиноводческих ферм.


Широкий модельный ряд наших светильников позволяет обеспечить
равномерную освещенность от 0 до 500 Лк., в корпусах осеменения,
ожидания, опороса, доращивания и откорма.

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

- Ознакомьтесь с основными преимуществами светодиодных светильников «Ракурс»



Сканируйте
QR-Код

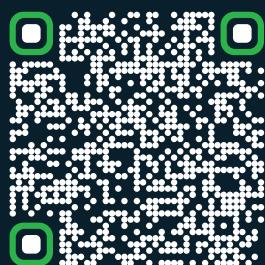

Чтобы перейти
на наш официальный
сайт – www.svrakurs.kz
в направление «Свиноводство»

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Высокое качество и безопасность корпуса



Ударопрочность IK-10

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий



Степень защиты IP-68

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги.
Предназначен для мойки из АВД




Пожаробезопасность

Все компоненты светильника не поддерживают горение

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Блоки питания на 100% российского производства

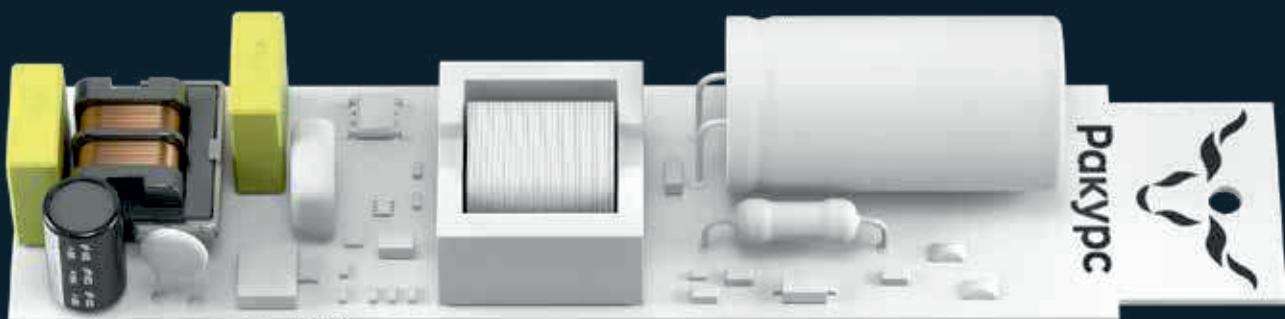

ЭМС

Соответствует электромагнитной совместимости, защищает сети от недопустимых помех



Пульсация не более 1%

Обеспечивает минимальные мерцания, не видимые глазу




Защита от 380V и перегрева

Обеспечивает защиту светильника от изменения внешней температуры и перенапряжения электросети

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Эффективная светоотдача

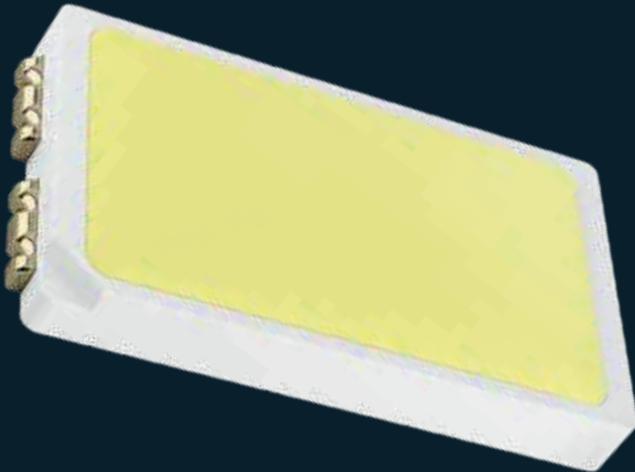

Мощный световой поток более 175 лм/вт

Позволяет экономить до 50% средств на электроэнергии в сравнении с аналогами



Индекс цветопередачи CRI 90

Обеспечивает минимальные мерцания, не видимые глазу




Цветовая температура

Возможна поставка с диодами от 2700-6500 К

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Алюминиевый радиатор собственной разработки обеспечивает:

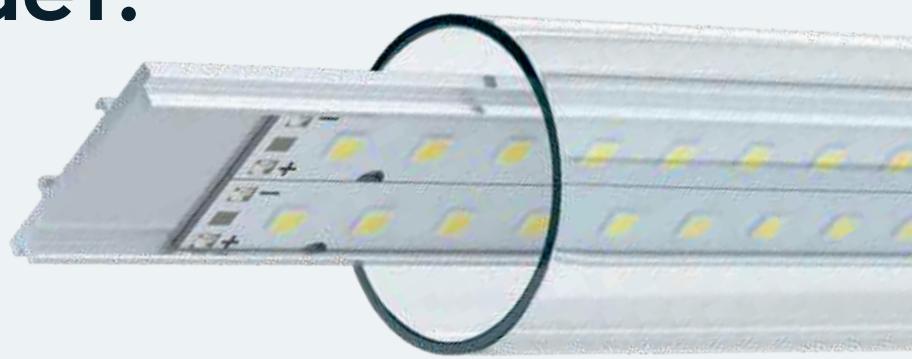

Надежную фиксацию

Плотное прилегание светодиодного модуля к радиатору охлаждения



Качественный теплоотвод

Температуру на диоде не более 55 градусов С°. Гарантирует работу светодиодов более 150 000 ч.




Жёсткость конструкции

Надежное крепление всех элементов внутри корпуса светильника

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Большой модельный и размерный ряд светодиодных светильников позволяет:

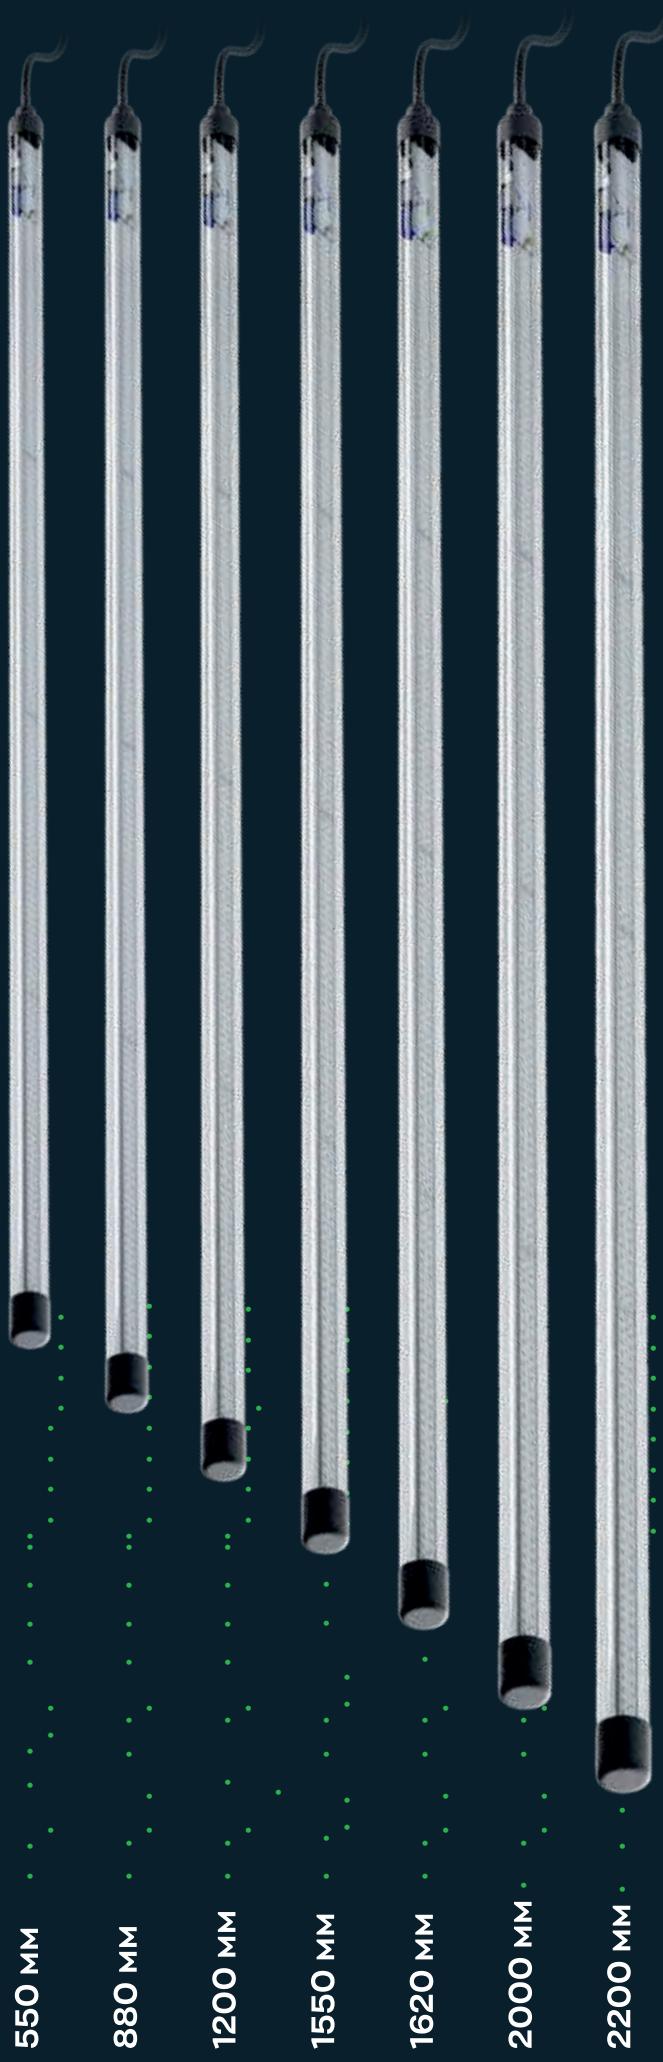

550 мм

880 мм

1200 мм

1550 мм

1620 мм

2000 мм

2200 мм



Увеличить размер до 3000мм

Скорректировать длину светильника по индивидуальным требованиям заказчика



Оптимизировать проект

Уменьшить количество светильников в корпусе



Решать задачи любой сложности

Добиться нужного уровня освещенности в самых труднодоступных местах

Возможна разработка и производство светильника по ТЗ заказчика

+ Варианты исполнения светильников



Классический

Стандартное исполнение, с длиной провода 0,5 м.



С проходным проводом

Для удобства монтажа при модернизации освещения



С внешним БП

Упрощает постгарантийное обслуживание светильника



Проходной с соединителями

Для удобства и скорости монтажа освещения



С прозрачной термоусадкой

Придает светильнику более эстетичный вид



Матовое

Делает более комфортной работу персонала



Низковольтное

По нормам ГУЭ является электро безопасным для персонала



С функцией диммирования

Позволяет регулировать яркость светильника от 10 до 100%

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Дополнительное оборудование



Модуль управления диммированием

Позволяет регулировать уровень освещенности согласно заданной программы



Распределительная коробка IP-67

Для надежной защиты соединения при использовании в агрессивной среде



Соединитель IP67

Для быстрого и надежного соединения при использовании в агрессивной среде

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Варианты креплений



Хомут на карабине

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий




Крепление к стене и потолку

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги. Предназначен для мойки из АВД



Крепление на трос

Все компоненты светильника не поддерживают горение

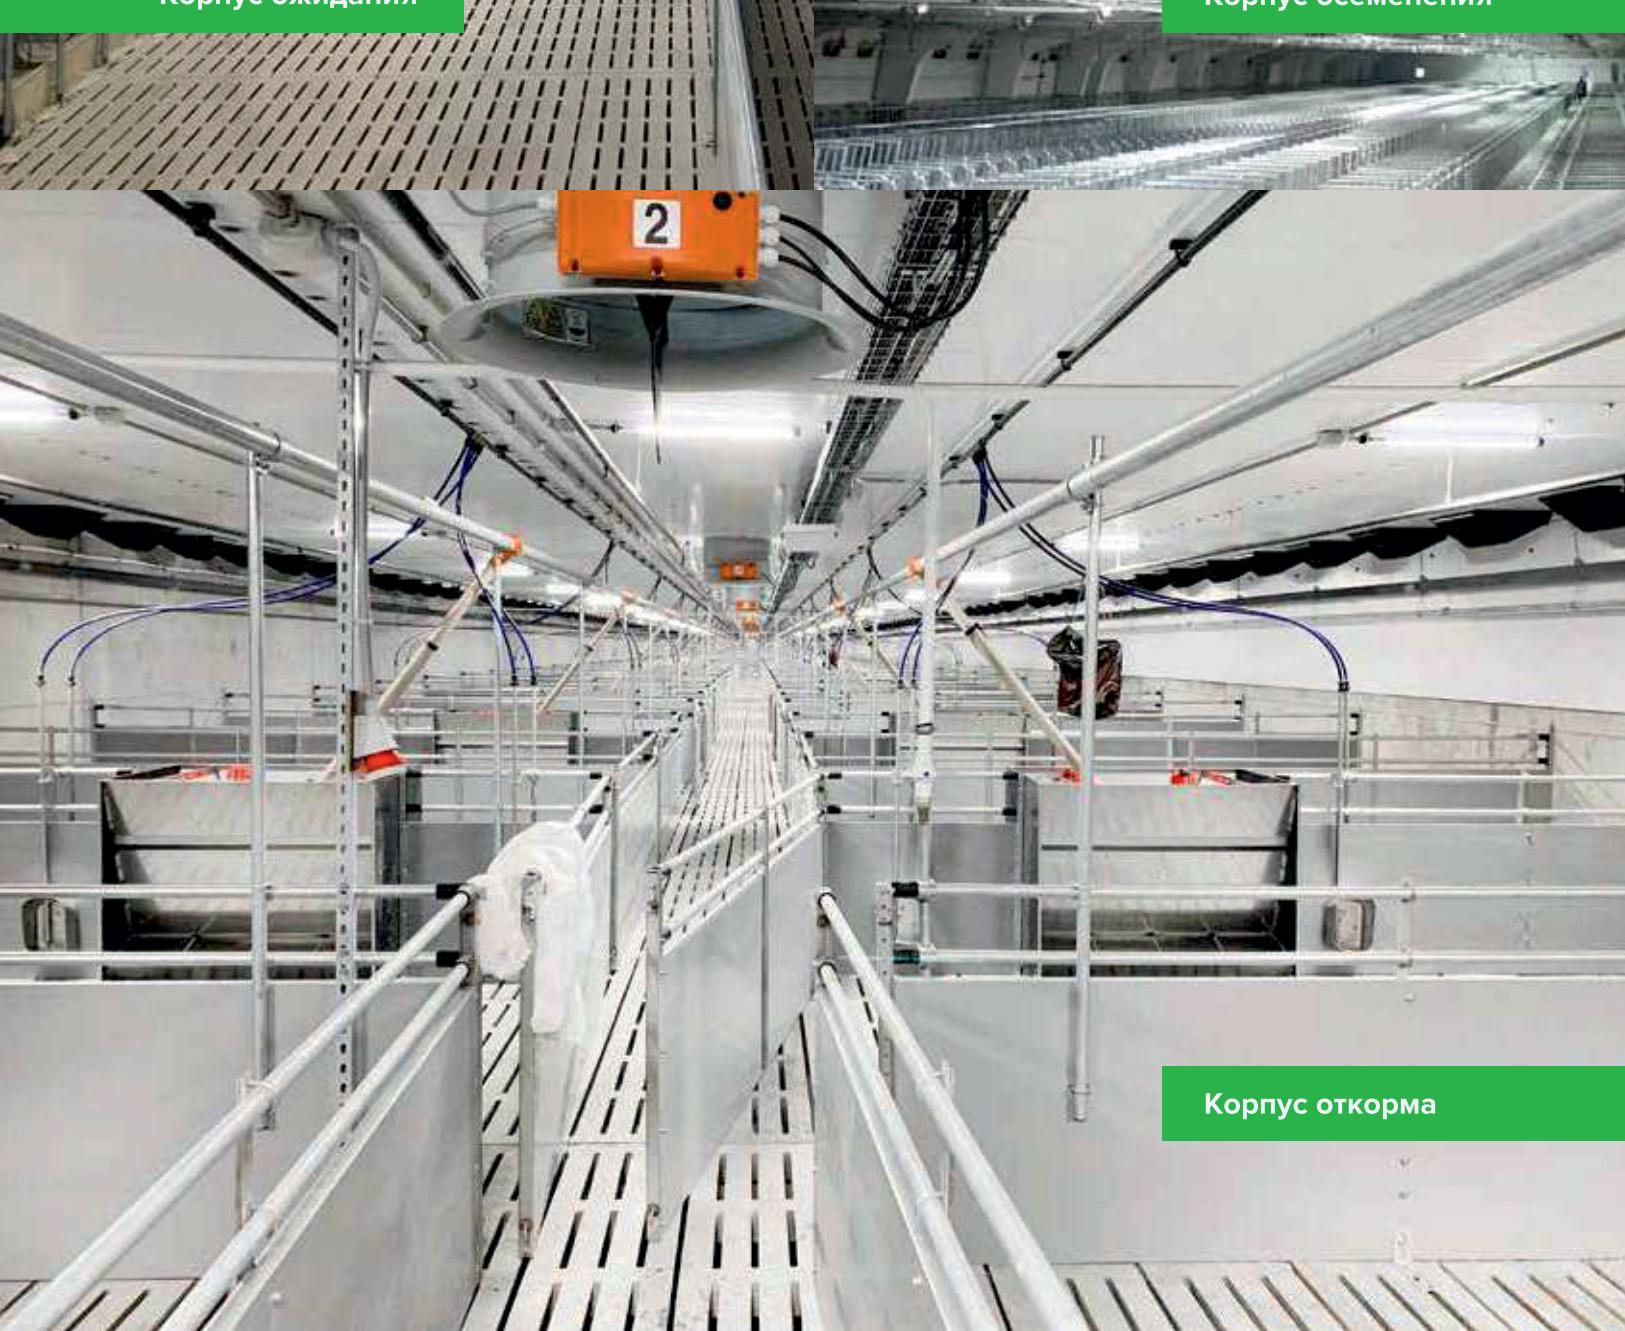

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для свиноводческих ферм

	Rakurs 700	Rakurs 1800	Rakurs22 50	Rakurs2 500
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	4,5 Вт	12 Вт	16 Вт	16 Вт
Световой поток, не менее	700 Лм	1800 Лм	2250 Лм	2500 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 0,5%)	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,93	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra			
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	220 мм, 32 мм	500 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм	1200 мм, 32 мм
Вес	0,22 кг	0,3 кг	0,35 кг	0,45 кг



Возможна поставка низковольтных, управляемых и аварийных систем освещения в свинокомплексы и корпуса КРС.

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для свиноводческих ферм

	Rakurs2 750	Rakurs 3300	Rakurs 3300 Long	Rakurs 3700
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	16 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт
Световой поток, не менее	2550 Лм	3300 Лм	3300 Лм	3500 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,1% (по прот. 2,4%)	2,10%	2,10%	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra			
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	880 мм, 32 мм
Вес	0,45 кг	0,35 кг	0,55 кг	0,35 кг

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для свиноводческих ферм

	Rakurs 3350	Rakurs 3600	Rakurs 3900	Rakurs42 00
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	24 Вт	24 Вт	26 Вт	25 Вт
Световой поток, не менее	3350 Лм	3600 Лм	3900 Лм	4000 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 1,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra			
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм	1550 мм, 32 мм
Вес	0,45 кг	0,55 кг	0,55 кг	0,55 кг



Возможна поставка низковольтных, управляемых и аварийных систем освещения в свинокомплексы и корпуса КРС.

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для свиноводческих ферм

	Rakurs4 750	Rakurs4 950	Rakurs4 950 Long	Rakurs4 950 (защита от 380V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	28 Вт	33 Вт	33 Вт	33 Вт
Световой поток, не менее	4500 Лм	4950 Лм	4950 Лм	4950 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra			
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1900 мм, 32 мм	1200 мм, 32 мм	2200 мм, 32 мм	1200 мм, 38 мм
Вес	0,65 кг	0,48 кг	0,75 кг	0,60 кг

- Каталог светодиодных светильников «Ракурс» для свиноводческих ферм

	Rakurs 5550	Rakurs 5550 Long	Rakurs 6 300 (защита от 380V)	Rakurs 7100 (защита от 380V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц	50±4% Гц
Потребляемая мощность, не более	33 Вт	33 Вт	42 Вт	42 Вт
Световой поток, не менее	5250 Лм	5250 Лм	6300 Лм	6700 Лм
Кф пульсации по световому потоку, не более	2,10%	2,10%	2,1% (по прот. 0,2%)	2,1% (по прот. 0,2%)
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,94	0,94	0,94
Цветовая температура	3000/4000/5000 K	3000/4000/5000 K	3000/4000/5000 K	3000/4000/5000 K
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	Π	Π	Π	Π
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1200 мм, 38 мм	2200 мм, 32 мм	1600 мм, 38 мм	1600 мм, 38 мм
Вес	0,45 кг	0,75 кг	0,90 кг	0,90 кг



Возможна поставка низковольтных, управляемых и аварийных систем освещения в свинокомплексы и корпуса КРС.

- Наши партнёры:

МИРАТОРГ

СИБАГРО[❖]

останкино

ариант

ИНТЕРАГРО

ДЛРОСА

ЕКОНИВА
ЭКОНИВА

РУСАГРО
Группа Компаний

АГРОЭКО
Группа компаний

ТАВРОС

ЧЕРКИЗОВО
• ОСНОВАН В 1974 ГОДУ •

аб
Группа компаний
Агро-Белогорье

ЭкоДтица

АГРОКОМПЛЕКС
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

АгроПром
комплектация
Группа компаний

грибная
Рягуга

ГОРИН ПРОДУКТ
1971
НАТУРАЛЬНЫЙ И ДЕЛОСТИЧНЫЙ

КОМОС
ГРУПП

Приосколье

ЯСНЫЕ ЗОРИ
Ясные зори
Органические продукты из природы

- Наши контакты

Телефон:

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)

Почта:

info@svrakurs.kz

Сайт:

www.svrakurs.kz